
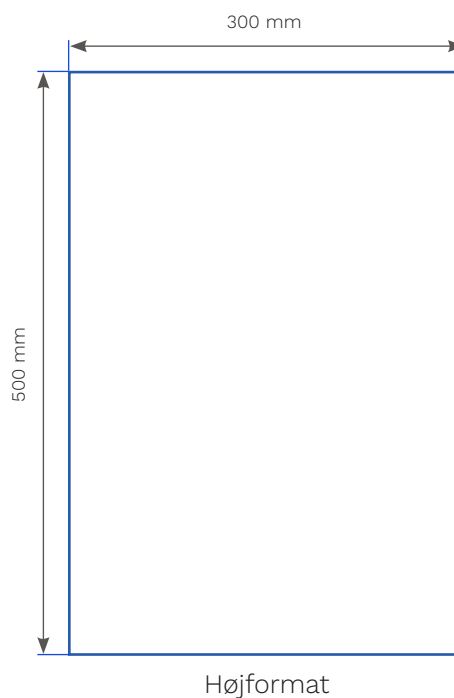
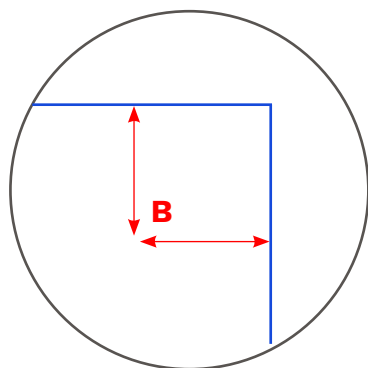


Filklargjøring

Filen skal være i valgt format uten beskjæring/bleed.
Se eksempelet på 500 × 300 mm nedenfor.

Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 50 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon, men la bakgrunns-elementer (f.eks. farger og bilder) gå helt ut til kanten for å unngå hvite kanter.

Filen skal lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger. Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger, men siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi den beste fargegjengivelsen mellom skjerm og trykk.

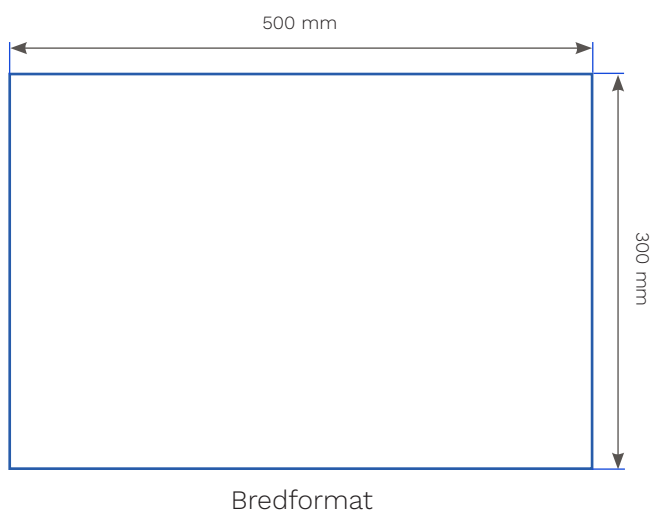

B Sikkerhetsavstand
til kant: 50 mm