

Filklargjøring – Firkantet

Filen skal være i valgt format + 1 mm beskjæring/bleed.


Det vil si at trykkfilen skal være 2 mm større i både høyde og bredde enn sluttformatet. Se eksempelet nedenfor på 105 × 75 mm. Endelig format = 107 × 77 mm.

Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 4 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon, men la bakgrunns-elementer (f.eks. farger og bilder) gå helt ut til kanten for å unngå hvite kanter.



Filen skal lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger (kun trykklag).

Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger. Men siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi den beste fargegjengivelsen mellom skjerm og trykk.

Lagre filen som: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, PSD, AI, PDF eller EPS.

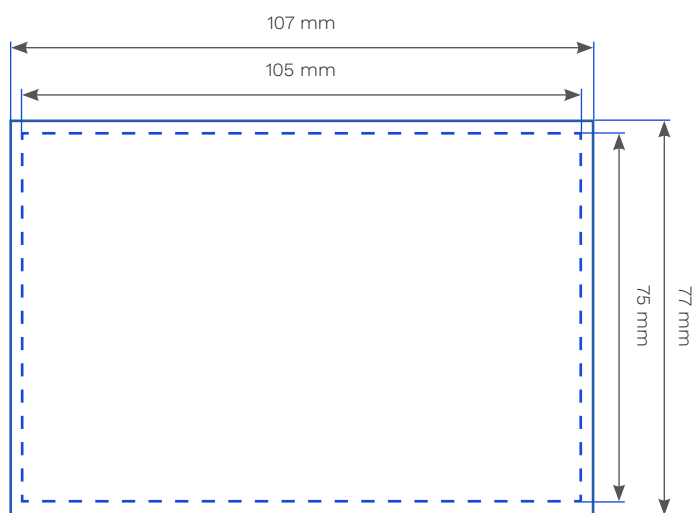

Bredformat

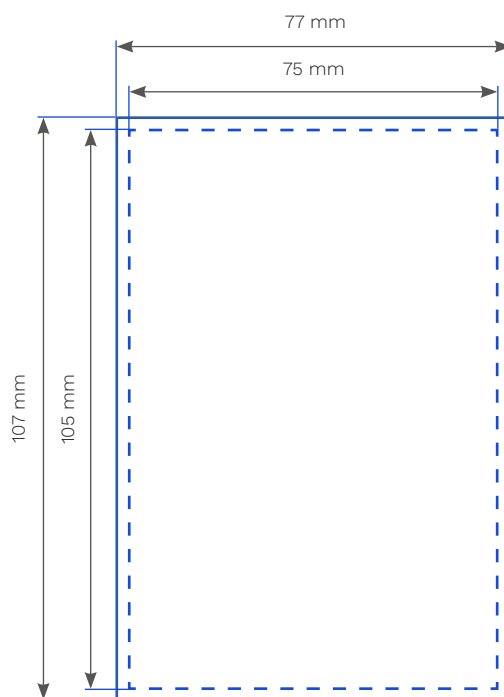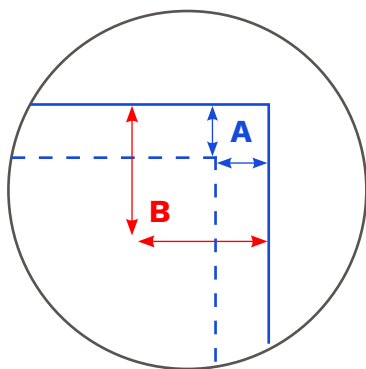

Høyformat

A Beskjæring / bleed:
1 mm

B Sikkerhetsavstand
til kant: 4 mm