


Filklargjøring – UV-print

Filen skal være i valgt format + 1 mm beskjæring/bleed. Det vil si at trykkfilen skal være 2 mm større i både høyde og bredde enn sluttformatet. Se eksemplet med 500 × 300 mm nedenfor. Endelig format: 502 × 302 mm.



Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 4 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon, men la bakgrunns-elementer (f.eks. farger og bilder) gå helt ut til kanten for å unngå hvite kanter.

Filen skal lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger. Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger. Men siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi den beste fargegjengivelsen mellom skjerm og trykk.

Ved trykk på begge sider lages en tosidig PDF.

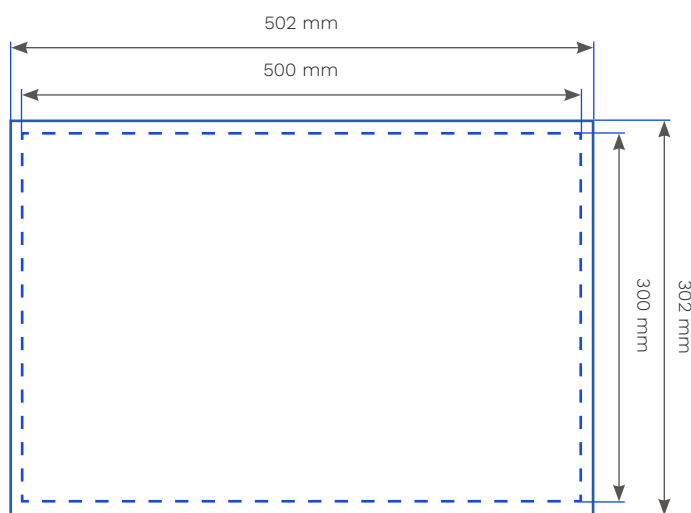

Bredformat

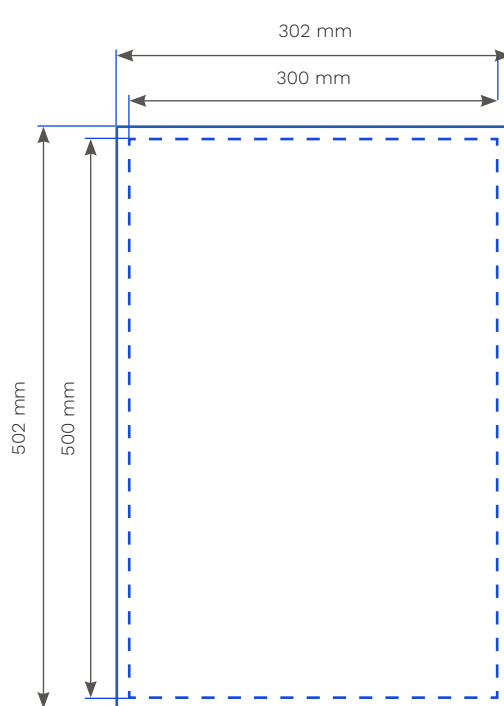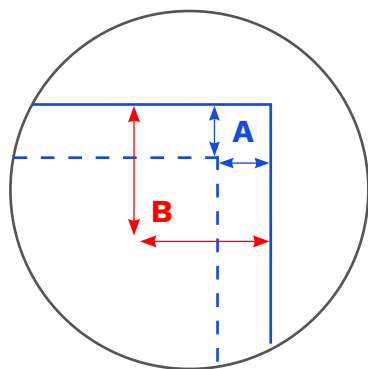

Høyforma

A Beskjæring / bleed:
1 mm

B Sikkerhetsavstand
til kant: 4 mm