

Filklargjøring – offsettrykk




Filen skal være i valgt format + 3 mm beskjæring/bleed. Det vil si at trykkfilen skal være 6 mm større i både høyde og bredde enn sluttformatet. Eksempel for A4 = 297 × 210 mm (sluttformat = 303 × 216 mm)

Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 6 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon. La bakgrunns-elementer (f.eks. farger og bilder) gå helt ut til kanten for å unngå hvite kanter.

Filen lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger.

Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger. Siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi best fargegjengivelse mellom skjerm og trykk.

Lagre filen som: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, PSD, AI, PDF eller EPS.

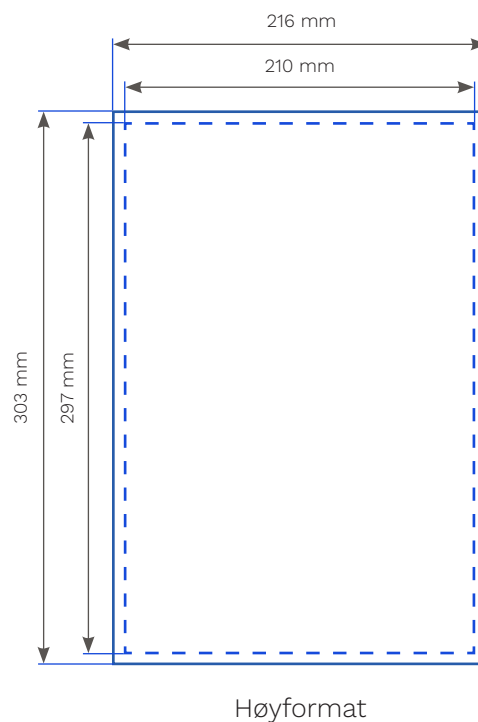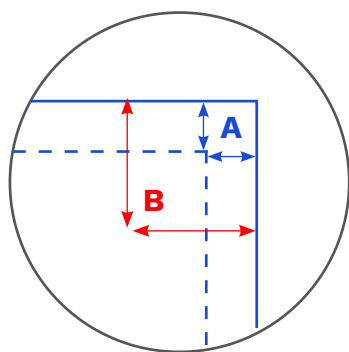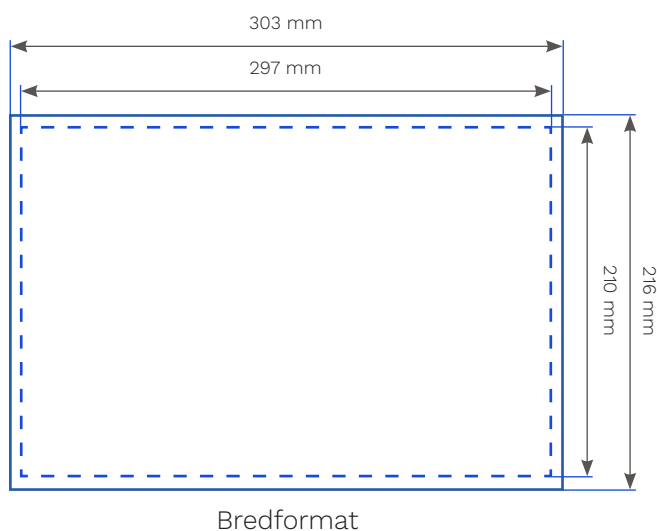

- A** Beskjæring / bleed:
3 mm
- B** Sikkerhetsavstand
til kant: 6 mm