

# Filklargøring – Offsettryk

Filen leveres som opslag og skal være i det valgte format + 1 mm beskæring/bleed.


Dvs. at printfilen skal være 2 mm større på hvert led af det endelige format.

Eksempel på en A5 folder 297 x 210 mm. Endelig format 299 x 212 mm. Slutformat 148 x 210 mm.


Hold en sikkerhedsafstand til kant på 4 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print.

Gem filen som en tosidet pdf.

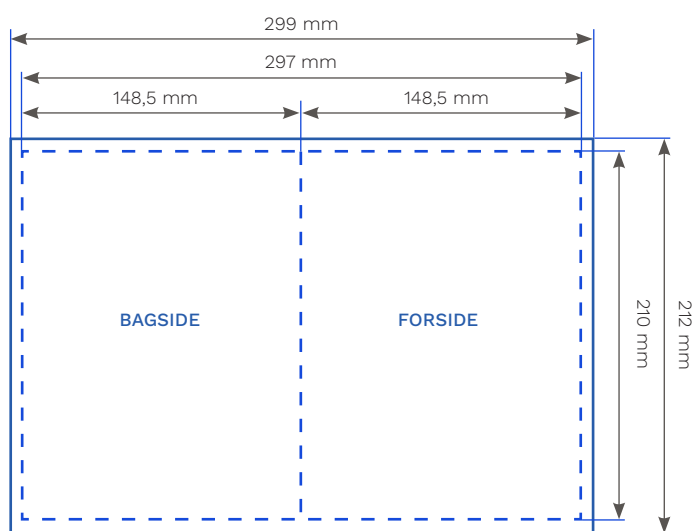


Side 1 (Forside + Bagside)

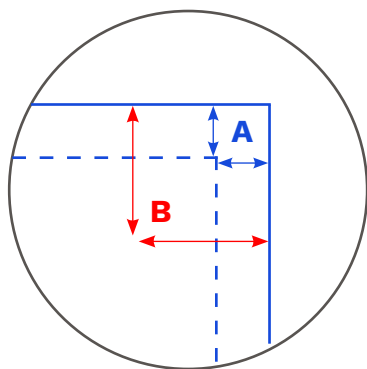

**A** Beskæring / Bleed  
1 mm

**B** Sikkerhedsafstand  
til kant 4 mm

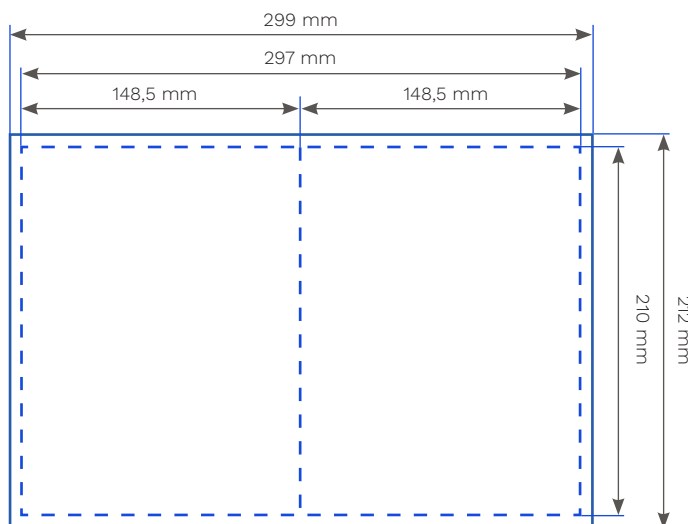

Side 2 (Inderside)