

Filklargøring – Digitalprint

Filen skal være i det valgte format + 2 mm beskæring/bleed.

Dvs. at printfilen skal være 4 mm større på hvert led af det endelige format. Eksempel på en A4 = 297 x 210 mm. Endelig format = 301 x 214 mm


Hold en sikkerhedsafstand til kant på 5 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i cmyk-farver.



Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farvegengivelse mellem skærm og print.

Gem filen som: Jpg, Jpeg, png, tif, tiff, psd, ai, pdf eller eps.

Ved print på begge sider laves en tosidet pdf.

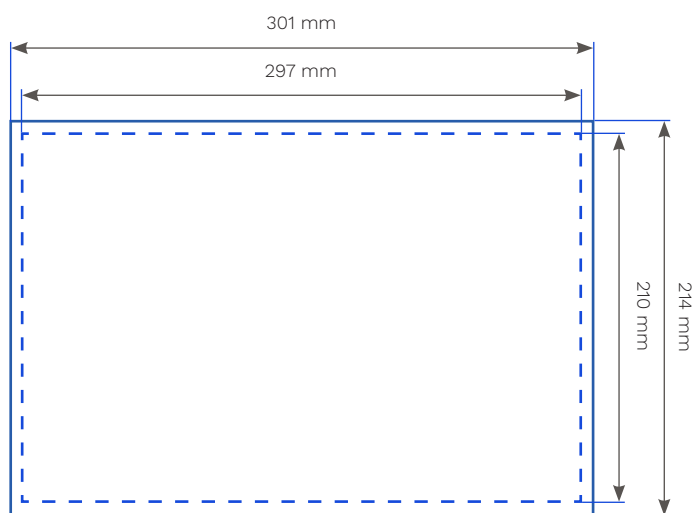

Bredformat

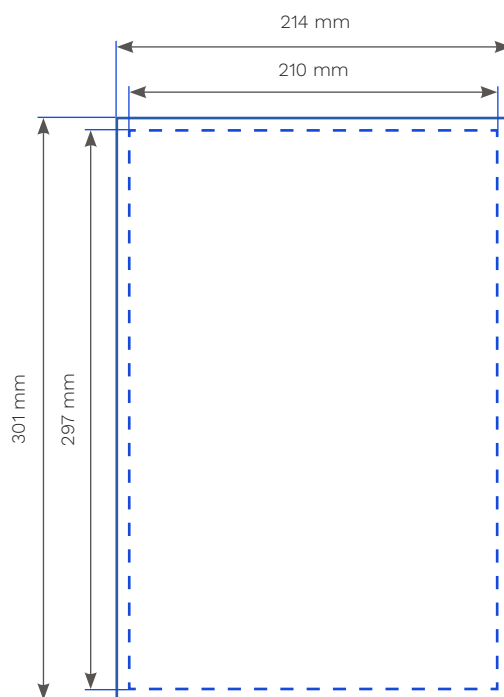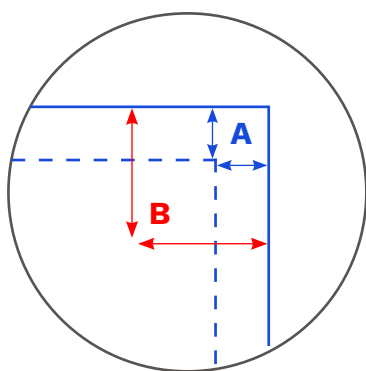

Højformat

A Beskæring / Bleed
2 mm

B Sikkerhedsafstand
til kant 5 mm