

Filklargøring – Offsettryk

Filen skal være i det valgte format + 1 mm beskæring/bleed.

Dvs. at printfilen skal være 2 mm større på hvert led af det endelige format. Eksempel på en A4 = 297 x 210 mm. Endelig format = 299 x 212 mm




Hold en sikkerhedsafstand til kant på 4 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i cmyk-farver.

Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farvegengivelse mellem skærm og print.

Gem filen som: Jpg, Jpeg, png, tif, tiff, psd, ai, pdf eller eps.

Ved print på begge sider laves en tosidet pdf.

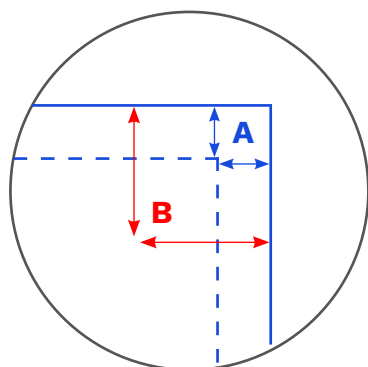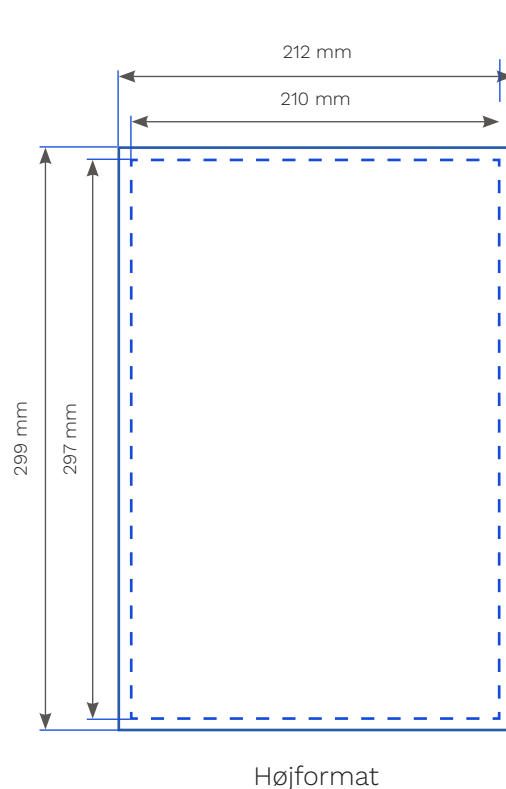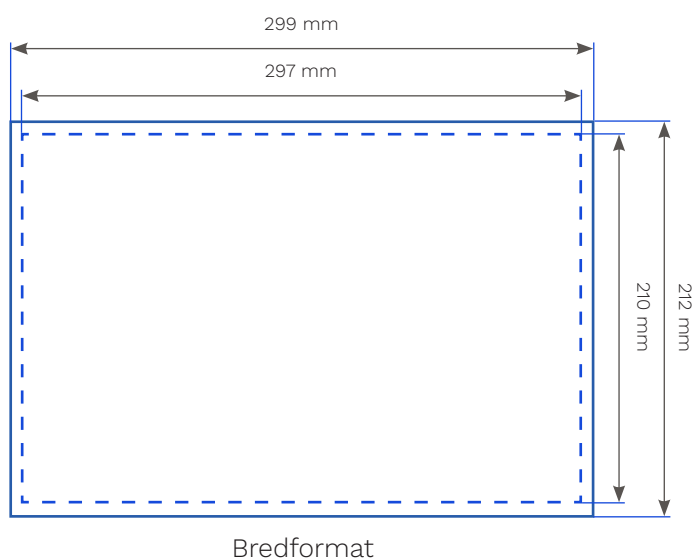

A Beskæring / Bleed
1 mm

B Sikkerhedsafstand
til kant 4 mm