

Filklargøring – Digitalprint



Filen skal være i det valgte format + 2 mm beskæring/bleed.
Dvs. at printfilen skal være 4 mm større på hvert led af det endelige format.
Eksempel på en 100 x 100 mm. Endelig format = 104 x 104 mm.

Ved figurskæring skal filen være en vektor fil (ai, eps eller pdf). Derudover skal filen indeholde en CutContour i et lag for sig selv. Cut-linjen skal hedde CutContour og være i spotcolor.

Hold en sikkerhedsafstand til kant på 5 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print.

Ved print på begge sider laves en tosidet pdf.

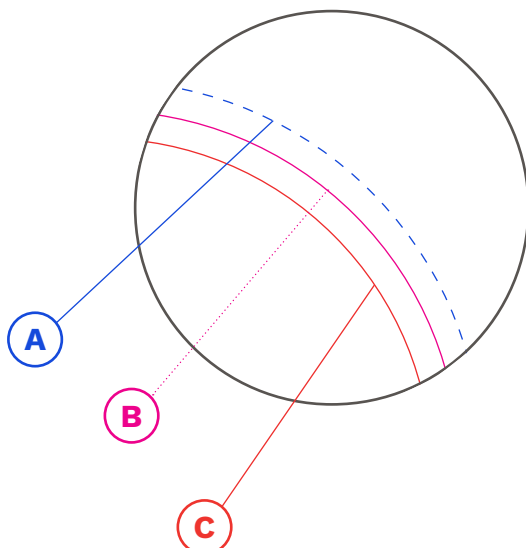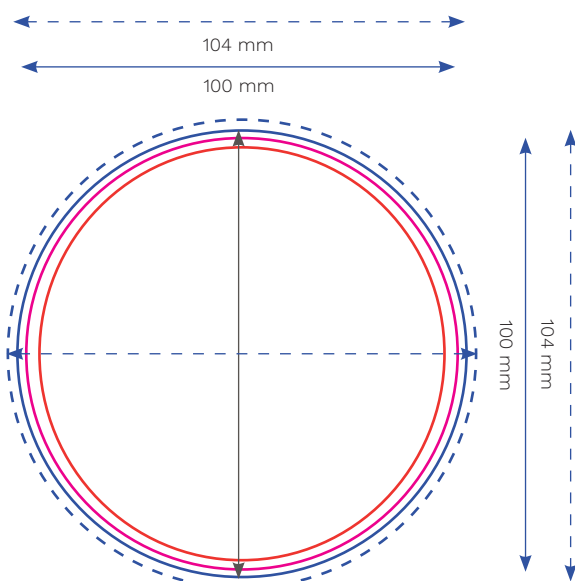

- A** Beskæring / Bleed
2 mm
- B** CutContour
Spotcolor: M100
- C** Sikkerhedsafstand
til kant 5 mm