

Filklargøring – UV Print

Filen skal være i det valgte format + 1 mm beskæring/bleed.


Dvs. at printfilen skal være 2 mm større på hvert led af det endelige format.

Se eksemplet på en 500 x 300 mm herunder. Endelig format 502 x 302 mm.


Hold en sikkerhedsafstand til kant på 4 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print.


Ved print på begge sider laves en tosidet pdf.

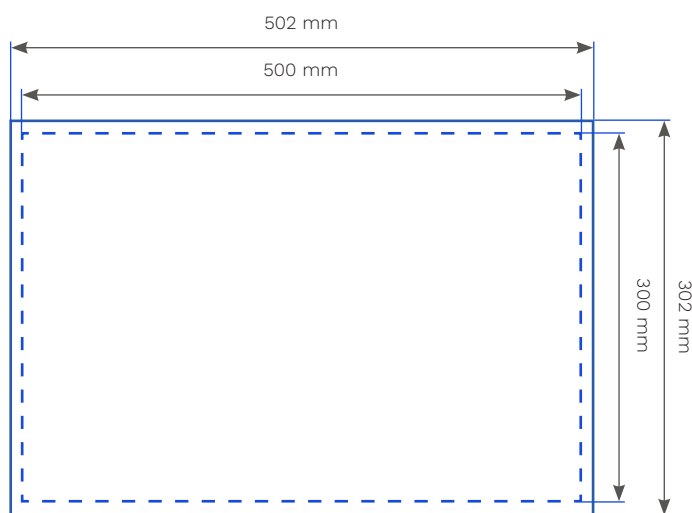

Bredformat

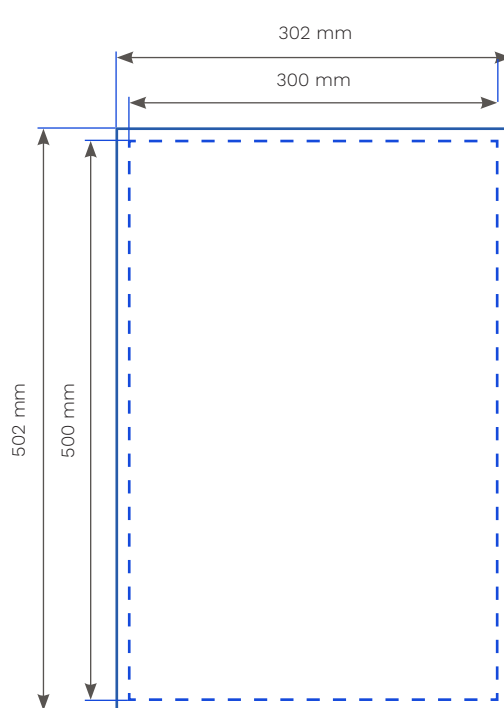

Højformat

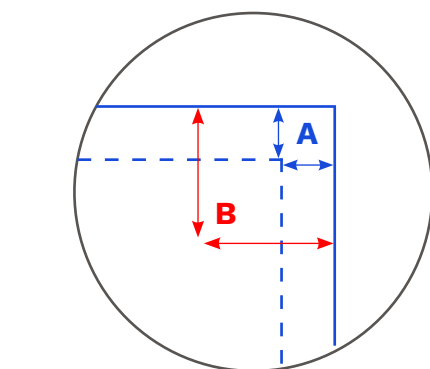

A Beskæring / Bleed
1 mm

B Sikkerhedsafstand
til kant 4 mm