

Filklargjøring – Offsettrykk


Filen leveres som oppslag og skal være i valgt format + 1 mm beskjæring/bleed. Det vil si at trykkfilen skal være 2 mm større i både høyde og bredde enn sluttformatet.

Eksempel på en A5-folder: 297 × 210 mm. Endelig format: 299 × 212 mm. Sluttformat: 148 × 210 mm.


Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 4 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon, men la bakgrunns-elementer (f.eks. farger og bilder) gå helt ut til kanten for å unngå hvite kanter.

Filen skal lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger. Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger, men siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi den beste fargegjengivelsen mellom skjerm og trykk.

Lagre filen som en tosidig PDF.

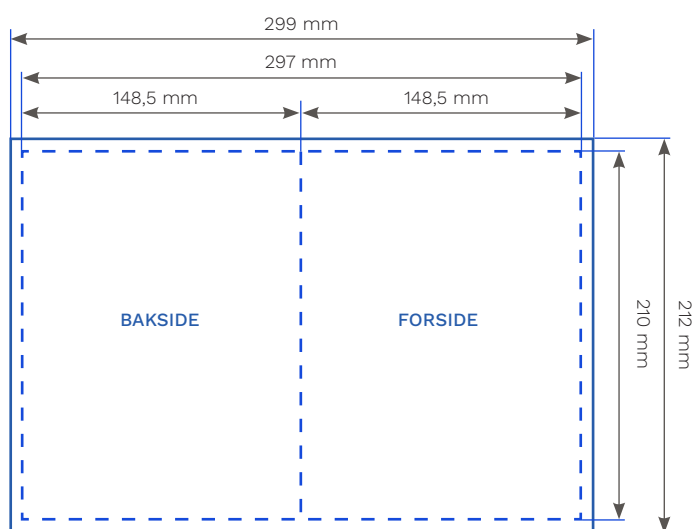


Side 1 (Forside + Bakside)

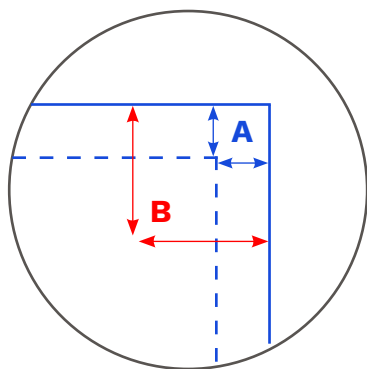

A Beskjæring / bleed:
1 mm

B Sikkerhetsavstand
til kant: 4 mm

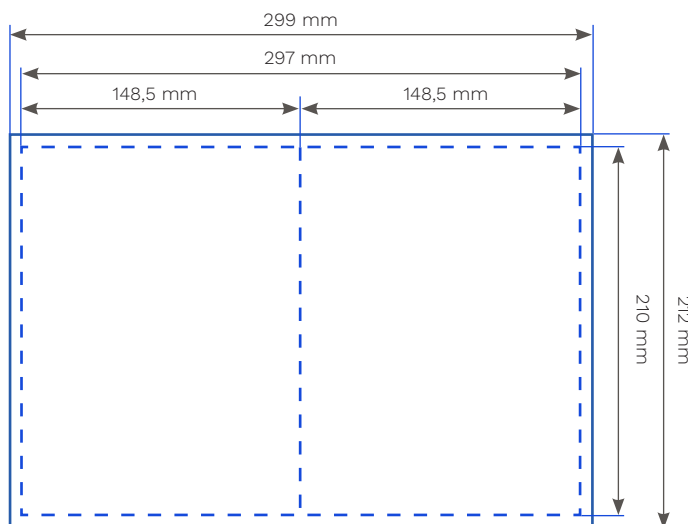

Side 2 (Innside)