




Filklargjøring

Filen skal være i valgt format uten beskjæring/bleed. Se eksempelet på 1150 × 750 mm nedenfor.

Hold en sikkerhetsavstand til kanten på 40 mm, der det ikke plasseres viktig informasjon, men la bakgrunnsfarge eller andre elementer gå helt ut til kanten.

Filen skal lages UTEN skjæremerker og i CMYK-farger. Vi mottar både filer i RGB- og CMYK-farger, men siden alt blir trykket i CMYK, vil filer i dette fargerommet gi den beste fargegjengivelsen mellom skjerm og trykk.

Siden det brukes en spesiell trykkteknologi, velges fargene ut fra de 66 spesialfargene.

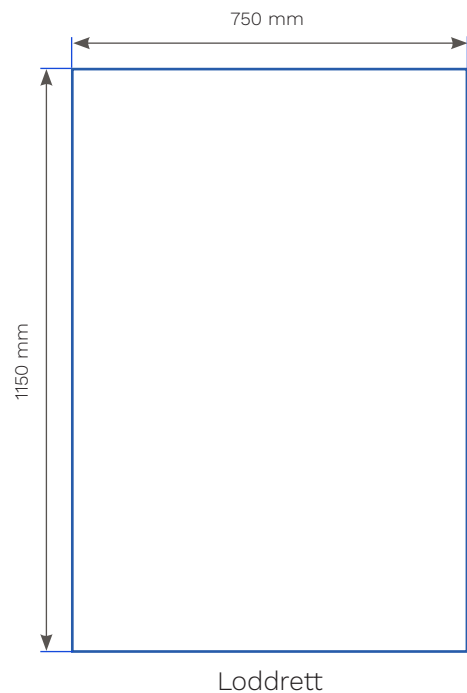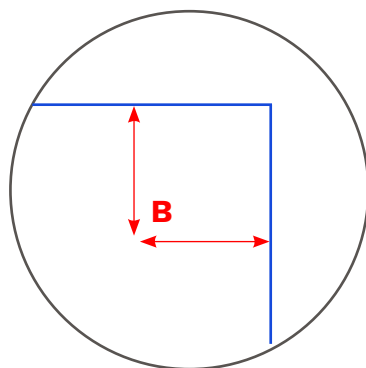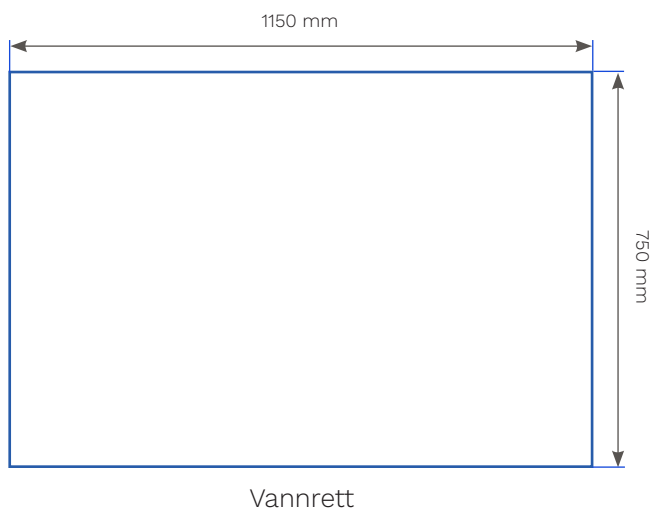

B Sikkerhetsavstand
til kant: 40 mm