
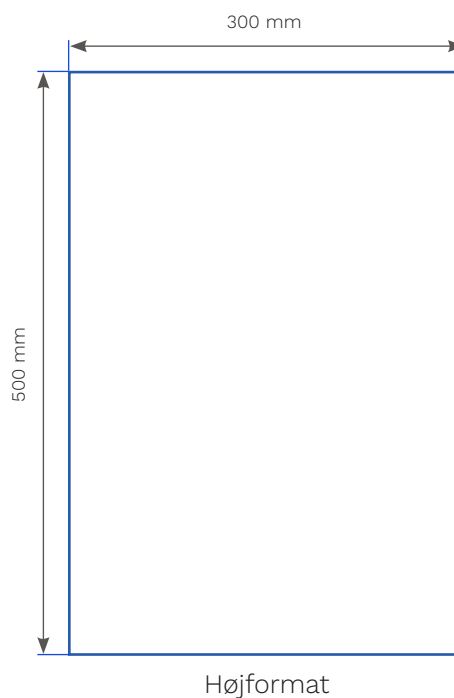
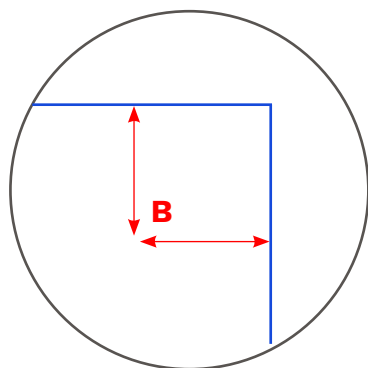


Filklargøring

Filen skal være i det valgte format uden beskæring / bleed
Se eksemplet på en 500 x 300 mm herunder.

Hold en sikkerhedsafstand til kant på 50 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print.

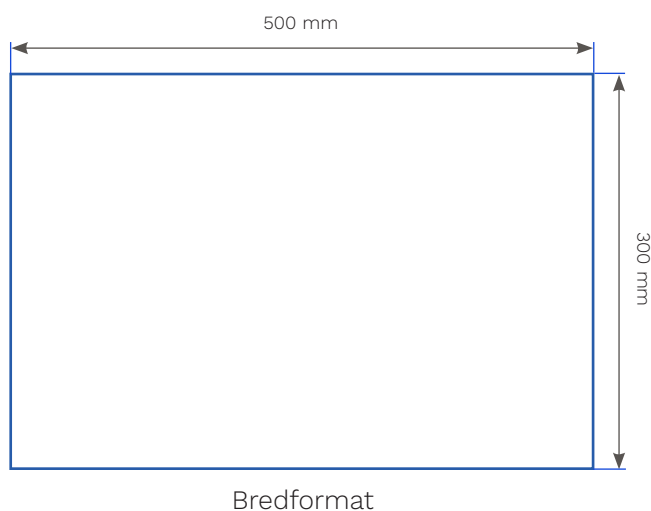

B Sikkerhedsafstand
til kant 50 mm