
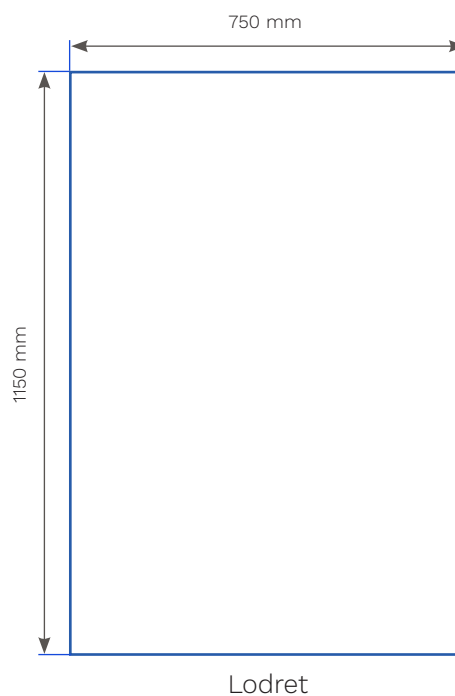
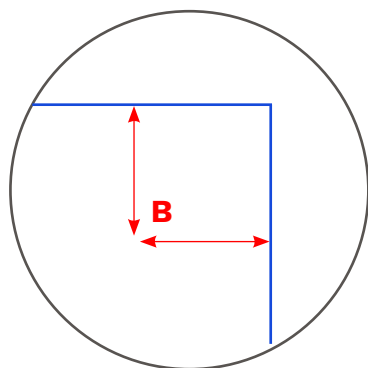


Filklargøring

Filen skal være i det valgte format uden beskæring / bleed
Se eksemplet på en 1150 x 750 mm herunder.

Hold en sikkerhedsafstand til kant på 40 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundsfarve eller andre elementer gå helt til kant.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print. Da der benyttes en speciel printteknologi, vælges farver ud fra de 66 specielle farver.

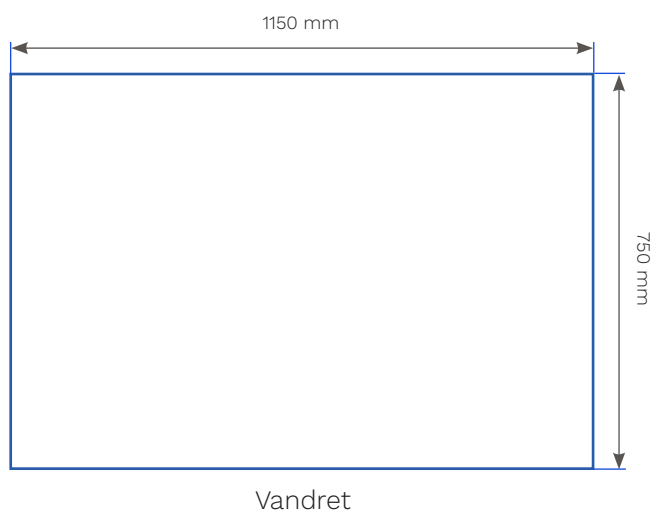

B Sikkerhedsafstand
til kant 40 mm