

Filklargøring – UV Print


Filen skal være i det valgte format + 1 mm beskæring/bleed.

Dvs. at printfilen skal være 2 mm større på hvert led af det endelige format.



Se eksemplet på en 300 x 500 mm herunder. Endelig format 302 x 502 mm.

Hold en sikkerhedsafstand til kant på 4 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i CMYK-farver. Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farveangivelse mellem skærm og print.

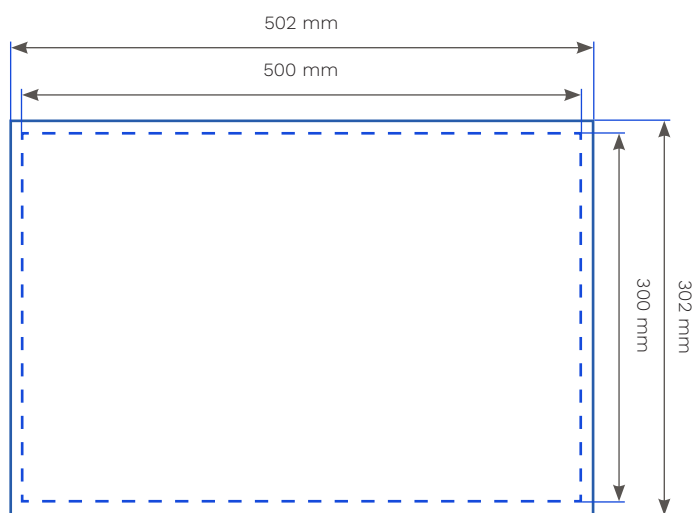

Bredformat

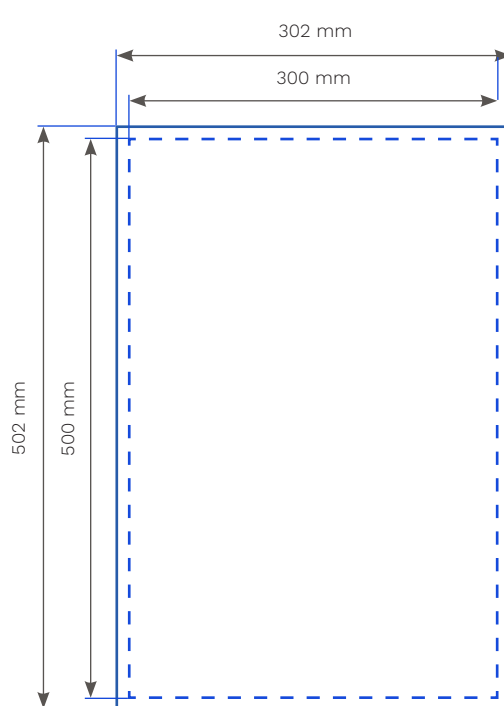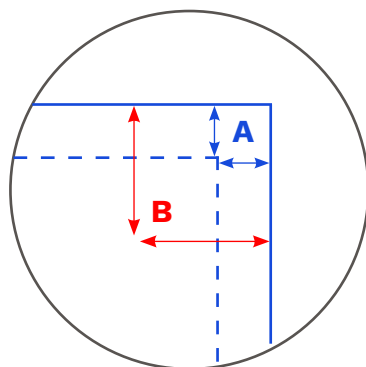

Højformat

A Beskæring / Bleed
1 mm

B Sikkerhedsafstand
til kant 4 mm