

Filklargøring – Offsettryk



Filen skal være i det valgte format + 3 mm beskæring/bleed. Dvs. at trykfilen skal være 6 mm større på hvert led af det endelige format. Eksempel på en A4 = 297 x 210 mm.
Endelig format = 303 x 216 mm

Hold en sikkerhedsafstand til kant på 6 mm, hvor der ikke placeres vigtig information, men lad baggrundselementer (fx. farver og billeder) gå helt til kant, for at undgå hvide kanter.

Filen laves UDEN skæremærker og i cmyk-farver.

Vi modtager både filer i RGB- og CMYK-farver. Men da alt bliver printet i CMYK, vil filer i dette farverum give den bedste farvegengivelse mellem skærm og print.

Gem filen som: Jpg, Jpeg, png, tif, tiff, psd, ai, pdf eller eps.

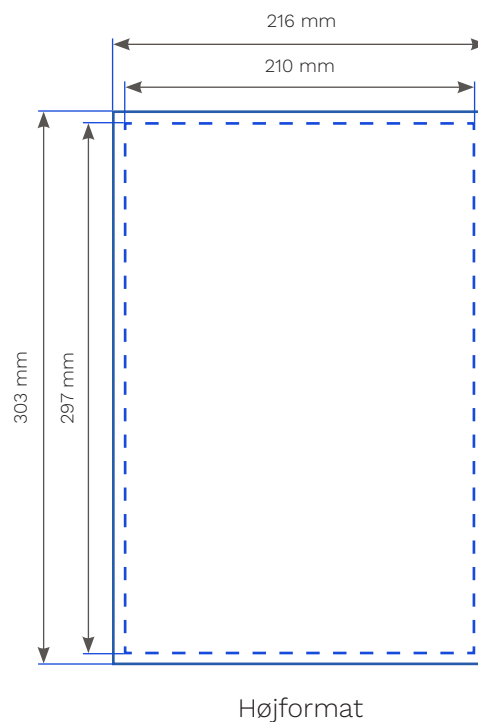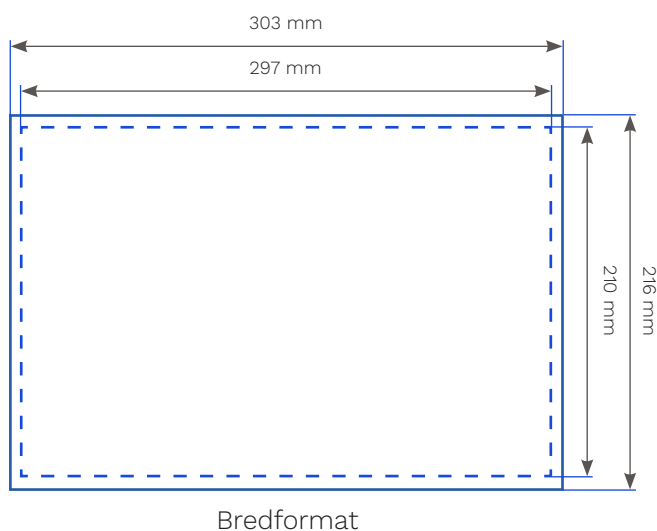

A Beskæring / Bleed
3 mm

B Sikkerhedsafstand
til kant 6 mm